

Case Study

BELAIR – 77 Appartemenen

Volledige ombouw van administratief centrum in luxe appartementen

Project

Plaats > **brussel**
Start werf > **2014**
Duurtijd werf > **12 maanden**
Oppervlakte > **1100 m² op 8 verdiepingen**
Aantal woningen > **77**
Aantal gebouwen > **1**

NIEUW
 RENOVATIE
 LABEL

TYPE WERF

<input type="checkbox"/> individuele woningbouw	<input checked="" type="checkbox"/> collectieve woningbouw	<input type="checkbox"/> Burelen
<input type="checkbox"/> Ziekenhuis	<input type="checkbox"/> Hotel	<input type="checkbox"/> Winkel/verkoopruimte
<input type="checkbox"/> Industrieel gebouw	<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/> Schoolgebouw
<input type="checkbox"/> Publiek Gebouw	<input type="checkbox"/> ander _____	

Doel Project

Volledige renovatie van een kantoorgebouw in een gebouw met woon- en commerciële aangelegenheden (77 luxe appartementen over 8 verdiepingen en 4 verdiepingen voor parking en commerciële faciliteiten). De oppervlakte per verdiep bedraagt +/- 1100m². In het gebouw werden alle aanvoer en retourleidingen voor verwarming, sanitair en ventilatie volledig vervangen.



CONNEXION SOLUTIONS



CONTROL SOLUTIONS

Contact

COMAP Belux

Alsebergsesteenweg 454 – 1653 DWORP – Belgique
T: +32 (0)2 371 01 61 – info@comap.be
www.comap.be

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY


BELAIR – 77 Appartementen

Volledige ombouw van administratief centrum in luxe appartementen

De COMAP oplossing

Voor de sanitaire water toevoer en verwarming plaatste het installatiebedrijf Voussure zo'n 11200 m aan meermalen SkinPress buizen van COMAP met een diameter tussen 16 en 63 mm. In totaal werden er zo'n 3360 SkinPress perskoppelingen gebruikt op deze werf. De gepatenteerde Visu Control ring op elke koppeling zorgt ervoor dat er voor elke aansluiting zowel een visuele als tastbare controle is op de correctheid van de persing. Deze extra controle zorgt ervoor dat elke vorm van lekkage door een vergeten of foutieve persing wordt vermeden.

Het koude water wordt vanaf de waterteller op niveau -1 vervoerd naar een verdeler / collector in elke woning. Het warme water wordt verdeeld via de stookplaats op niveau + 8 via 5 kringen naar een warmwater collector in elk individueel appartement.

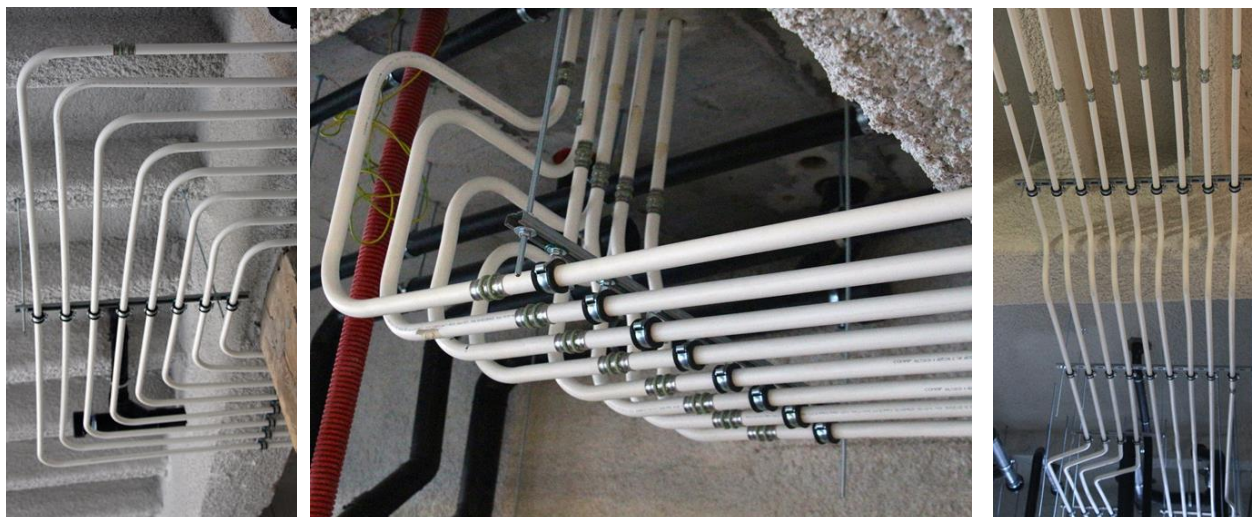

Bovenstaande foto's van deze knappe installaties geven heel goed weer hoe de MultiSkin meermalenbuizen van COMAP precies en minutieus kunnen geplooid worden in een functioneel, efficiënt, maar ook harmonieus geheel.

Wat denkt de professional

MARC VOSSURE – ETS. Voussure

« Om onze reputatie te vrijwaren bij grote bouwpromotoren is het voor ons natuurlijk belangrijk om, naast een goed technisch team die zowel manueel als intellectueel uitstekend werk leveren, ook te kunnen steunen op een fabrikant met uitstekende producten en een goede service. »

Identiteitskaart werf :

- > Installateur : **Ets. Voussure**
- > Studiebureau : **Technum – Tractebel**
- > Architect : **Archi 2000**
- > Bouwpromotor : **Thv Racair – Cordeel – Louis Dewaele**

Contact

COMAP Belux

Alsebergsesteenweg 454 – 1653 DWORP – Belgique
T: +32 (0)2 371 01 61 – info@comap.be
www.comap.be

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY