


Systeemplaat Slim Line

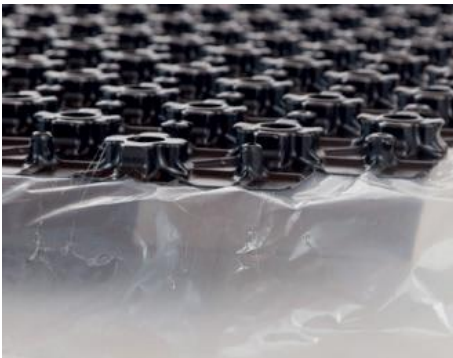

Omschrijving

- Het noppensysteem is specifiek voor de vloerverwarmingssystemen.
- De platen passen naadloos in elkaar waardoor een stevige basis voor het vloersysteem ontstaat. De optimale verlegafstand van 5cm (5, 10, 15, 20 cm) waarborgt een snelle en efficiënte installatie.
- Dankzij de sterkte van het paneel kan de installateur er overheen lopen zonder de leidingen te beschadigen. De systeemplaat heeft een optimale afmeting en gewicht, zodat de installatie door één persoon kan gelegd worden.
- De systeemplaat dient te worden gebruikt in combinatie met een vloeichape.

Functies

- Snelle en gemakkelijke buismontage
- Bescherming van de buizen
- Kleeflaag voor bevestiging op de ondergrond
- Open noppen voor verbinding van de chape aan de onderlaag

Voordelen

- Tijdsbesparend, kan door 1 persoon geïnstalleerd worden.

Snel en gemakkelijk te versnijden

Eigenschappen en afmetingen.

	eenheid	Slim Line
Paneelafmetingen	mm	1050 x 650
Nuttige oppervlakte	m ²	0,6
Nuttige oppervlakte per doos	m ²	9,6
Verlegafstand voor de buis	mm	50
Buisafmetingen	mm	12
Totale plaathoogte	mm	16
Materiaal zwarte folie		Polystyrol (PS)

Garantie

Gewaarborgd voor 10 jaar tegen fabricatiefouten.

Waarborg onder condities. Voor onze gedetailleerde waarborgcondities, gelieve hiervoor uw COMAP vertegenwoordiger te contacteren.