


Système à plots Slim Line

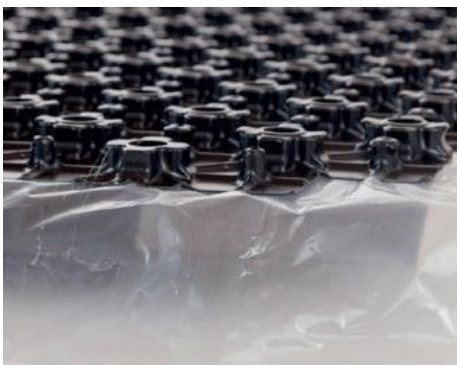

Description

- Système à plots spécifique pour le chauffage par le sol.
- Les dalles s'assemblent entre elles sans interstice, ce qui crée une base solide pour le système sous le plancher. Le pas optimal de 5 cm du panneau (5, 10, 15, 20 cm) garantit une installation rapide et efficace du tube.
- La solidité de la dalle permet à l'installateur de marcher sur celle-ci sans endommager le tube. Comme la dalle du système à plots a une taille et un poids optimisés, elle peut être installée par une seule personne.
- Le système à plots doit être appliqué en combinaison avec une chape liquide

Fonction

- Raccordement rapide et aisé des tubes
- Protection des tubes durant l'installation
- Film adhésive pour fixation au sol
- Plots percés pour contact entre chape et sous-sol

Avantages

- Gain de temps, installation par 1 seule personne nécessaire pour l'installation
- Découpe plus rapide et facile

Caractéristiques et dimensions

| | Unité | Slim Line |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| Dimensions du panneau | mm | 1050 x 650 |
| Surface utile | m ² | 0,6 |
| Surface utile par boîte | m ² | 9,6 |
| Pas de pose pour le tube | mm | 50 |
| Dimensions du tube | mm | 12 |
| Hauteur totale de la dalle | mm | 16 |
| Matériau du film noir | | Polystyrol (PS) |

Garantie

Garantie 10 ans avec couverture des dégâts occasionnés.