


**Collecteur inox
Plancher chauffant**

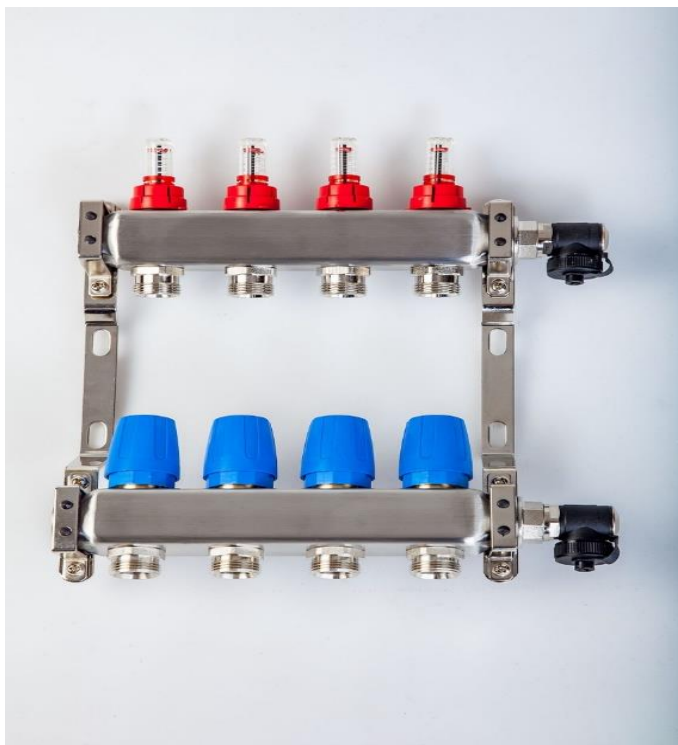

Fonction

- Collecteur inox destiné au plancher chauffant

Description

- Collecteur inox 1.4301.
- Connexion en 1" femelle pour l'arrivée et le retour
- Mécanismes thermostatiques avec connexion M30x1,5.
- Robinet de vidange manuel
- Contrôle et réglage des débits par débitmètres intégrés.
- Robinet à tournant sphérique pour l'aller et le retour en option
- Température maximum de service: 60°C
- Raccordement: 3/4" Euroconus

Modèles et conditionnements

Code article	Désignation	Vendu par
C331012001	Collecteur inox 2 circuits	1
C331013001	Collecteur inox 3 circuits	1
C331014001	Collecteur inox 4 circuits	1
C331015001	Collecteur inox 5 circuits	1
C331016001	Collecteur inox 6 circuits	1
C331017001	Collecteur inox 7 circuits	1
C331018001	Collecteur inox 8 circuits	1
C331019001	Collecteur inox 9 circuits	1
C331020001	Collecteur inox 10 circuits	1
C331021001	Collecteur inox 11 circuits	1
C331022001	Collecteur inox 12 circuits	1

Dimensions

* Excl. Robinet à tournant sphérique


Art.Code	Nombre de circuits	Longueur (mm)*	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
C331012001	2	180	100	325
C331013001	3	230	100	325
C331014001	4	280	100	325
C331015001	5	330	100	325
C331016001	6	380	100	325
C331017001	7	430	100	325
C331018001	8	480	100	325
C331019001	9	530	100	325
C331020001	10	580	100	325
C331021001	11	630	100	325
C331022001	12	680	100	325

Composition

1. Mécanisme thermostatique - Connexion M30 x 1.5
2. Circuits de départ – 3/4" EUR
Connexion des circuits de retour – 3/4" EUR
3. Débitmètre 0,5 – 2,5 l/min
4. Robinet de vidange manuel
5. Alimentation collecteur : 1" femelle
6. Retour collecteur: 1" femelle

Conditions d'utilisation

- Température nominale de service 50°C
- Température maximale 60°C
- Pression maximale de service à 60°C 3 bar
- Pression d'essai à 20°C 6 bar

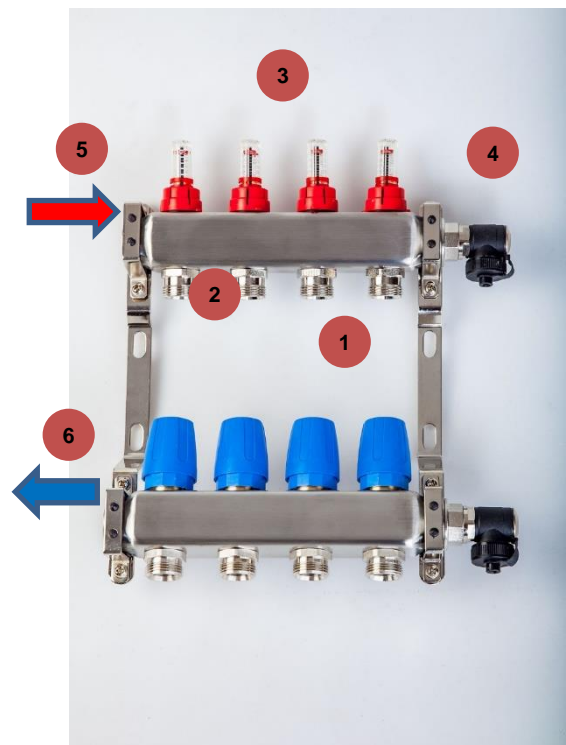

Raccordement

- Les dérivations doivent être connecté avec le raccord à compression Comap 835PE Euroconus 3/4" ou le raccord à sertir S7359GV
- Disponible pour toutes les dimensions usuelles de tubes de chauffage par le sol: 12x1,1, 14x2, 16x2, 20x2

Accessoires

- Kit de 2 robinets à tournant sphérique droit 1" x 1": C331009001



- Kit de 2 robinets à tournant sphérique équerre ou droit avec thermomètres 1" x 1": C331005001



- Kit pompe chauffage par le sol : C331010001



Réglage de la température de chaque pièce

- Au moyen de vannes électrothermiques (ACTUONOFF) faciles à monter sur le collecteur
- Comap propose une gamme complète de produits de régulation
Consulter notre catalogue et notre site web, ou contacter l'équipe Comap Biofloor pour de plus amples informations.



Réf : 00993_2017-08_FRB

Garantie

- En utilisant exclusivement les raccords, tubes et accessoires de son offre, COMAP apporte une garantie de 10 ans sur le système à l'exception des composants électriques.
- Garantie applicable selon les conditions en vigueur.