




MULTISKIN 2 SLIMLINE

COMAP

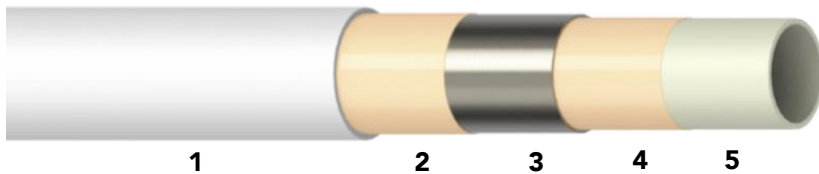

1. Buitenlaag PE-RT
2. Hoogwaardige lijm
3. Kern in aluminium
4. Hoogwaardige lijm
5. Binnenlaag PE-Xc

Beschrijving

Watertransport in lage-temperatuur-conditioneringssystemen. Speciaal ontwikkeld voor gebouwconditionering. De Multiskin 2 meerlagenbuis is een 5-lagen PE-Xc / AL / PE-RT buis die zeer geschikt is voor watertransport bij lage temperatuur verwarming/koeling. De meerlagenbuis is zuurstofdicht volgens DIN 4726 door zijn aluminium laag van 0,2 mm.

Toepassingen

- Vloerverwarming en -koeling
- Wandverwarming en -koeling
- Plafondkoeling
- Inbouw
- Nieuwbouw en renovatie

Voordelen

- Makkelijk te buigen
- Vormstabiel
- Leverbaar op rol
- Diffusiedicht volgens DIN 4726
- Ongevoelig voor corrosie en kalkafzetting
- Lange levensduur
- Aansluiting op knelkoppeling ref. 835PE code 835722

Technische gegevens

- Buitendiameter buis: 12 mm
- wanddikte buis: 1,8 mm
- Maximale bedrijfstemperatuur: 70°C
- Maximale bedrijfsdruk: 6 bar (bij 70°C)
- Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,4 W/m K
- Gewicht: 0,66 kg/m
- Kleur: grijs



MULTISKIN 2 SLIMLINE

COMAP

Keuren en normen

DIN 4726 – ISO 21003

Afmetingen

Ref.	Art. code	Kleur	Afmeting (mm)	Rollengte (m)	Verp.	Gewicht (kg)
Multiskin 2	MS122160	Grijs	12 x 1,8	160	Rol	11
Multiskin 2	MS122960	Grijs	12 x 1,8	960	Rol	66

Garantie

De COMAP meerlagenbuizen worden gedurende een periode vanaf 10 jaar vanaf de aankoopdatum gegarandeerd tegen materiaal – of fabricagefouten. Zij mogen enkel worden gebruikt met de COMAP koppelingen.