

9800/NC9800 Collecteur profilé



9800



NC9800

Présentation

Les collecteurs permettent une alimentation en parallèle de tous les points de puisage, ce qui permet un auto-équilibrage de l'installation en eau froide et en eau chaude. Cet auto-équilibrage est possible par l'utilisation de véritables collecteurs (à section de passage importante) minimisant les pertes de charge.

Caractéristiques

Collecteurs en laiton profilé avec des dérives en 1/2" filetage intérieur pour applications chauffage et sanitaire.

Ce collecteur universel existe en version de 2 à 10 dérives.

Pour les connexions, les collecteurs sont équipés de nipples réf. 9810JT sur chaque dérivation et connectés avec des raccords mécaniques réf. 835-M22 pour les tubes calibrés métrique cuivre et/ou acier, réf. 835P-M22 pour tube plastique et réf. 839-M22 pour tube MULTISKIN.

Le collecteur existe dans les dimensions 3/4" - 1" - 5/4".

Marquage: COMAP sur la face avant.

Données Techniques

Pression de service Maximale : 16 bar
Température de service Maximale : 110°C.

Dimensions	Débit Max. l/h
3/4"	1650 l/h
1"	2200 l/h
5/4"	3600 l/h

Les collecteurs en laiton profilé peuvent également être fournis avec des nipples 9810JT et des fixations prémontés.


Dans le cas où le client veut monter les nipples lui-même, il est indiqué de porter une attention particulière au couple de serrage qui doit se situer entre **20 et 30 Nm**. Prévoir une clé à six pans avec une longueur maximum de 20 cm pour éviter toute tension interne dans les nipples ou bien utiliser une visseuse qui permet de régler/bloquer un couple maximum.



Construction

Corps : Barre en laiton profilé
 Accessoires : Entrée 1" ou 3/4" : robinet à tournant sphérique
 Série standard réf. 600 et 6000;
 ou avec raccord union réf. 6426
 Dérivations 1/2" : robinet à tournant M22 réf. 6437
 avec nipple 9810JT 1/2" – M22.
 Fixation double : réf. 9832.
 Fixation simple : réf. 9832W



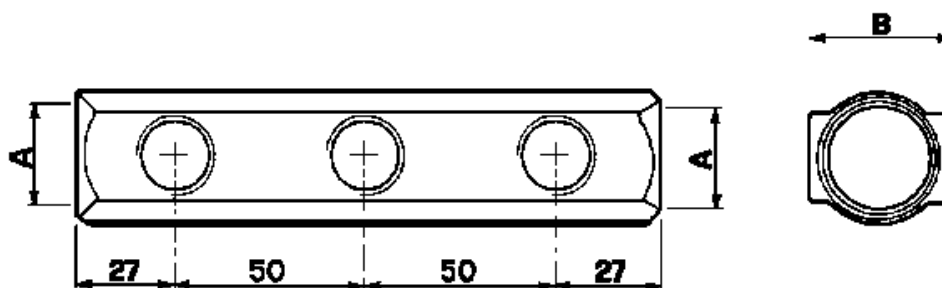

Dimensions



Nombre de dérivations	L (mm)	B (3/4") (mm)	B (1") (mm)	B (5/4") (mm)
2	104	35	41	51
3	154	35	41	51
4	204	35	41	51
5	254	35	41	51
6	304	35	41	51
7	354	35	41	51
8	404	35	41	51
9	454	35	41	51
10	504	35	41	51

Accessoires

REF.	DIM.	CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
9828	3/4	982806		Pot de Terminaison
	1	982808		
	5/4	982830		
3081	3/8	308103		Purgeur Automatique
122	1/2	122004		Robinet de vidange
9761	3/4	9761006		Bouchon
	1	9761008		
9829	3/4	982906		Raccord de liaison
	1	982908		
9822	3/4-1/2	982264		Réduction
	1-1/2	982284		
	1-3/4	982286		
9810JT	1/2-M22	9810621		Nipple pour dérivation
	1/2-3/4	1C2070201		
	1-3/4	1C2070301		
9832	3/4-1-5/4	983200		Fixation murale

REF.	DIM.	CODE	PRODUIT	DESCRIPTION
				Robinet d'arrêt
	3/4	982706		
9827	1	982708		
	5/4	982730		
				Robinet d'arrêt
	1/2	643704		
6437	M22	643722		
				Armoire à encastrer
	L=550	3404841		
	L=700	3404852		
V9818	L=850	3404863		
	L=1000	3404874		
	L=1200	3404885		
				Armoire à poser
	L=550	98610206		
9861	L=750	98610711		